


PIA Anfänger 25 cm

Verwendungsbereich:

Einseitig glatte Hochlochziegel für Mauerecken sowie Fenster- und Türlaibungen

Vorteile:

- ◆ glatte Mauerecken
- ◆ glatte Fenster- und Türlaibungen
- ◆ wesentlich einfachere RAL-Montage der Fenster und Türen für luftdichtes Bauen
- ◆ leichte und schnelle Verarbeitung durch Nut- und Federausbildung auf der zweiten Ziegelseite
- ◆ geringerer Mörtelbedarf
- ◆ ausgezeichnete Putzhaftung
- ◆ baubiologisch einwandfrei

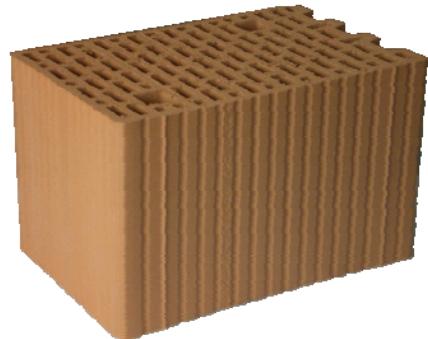

technische Daten:

Abmessungen b x l x h cm:	25 x 38 x 23,8
Wandstärke cm:	25
Gewicht ca. kg/Stk:	15,7
Mörtelbedarf ca. l/m ² :	13
Berechnungsgewicht ca. kg/m ² : (ohne Verputz)	188
Mittlere Ziegeldruckfestigkeit	fb = 15,0 N/mm ²

Ausschreibungstext:

Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller Art.
25 cm HLZ-Mwk. M3-M10
Angebotenes Erzeugnis: PIA 25/38/23,8 VZ, mit glatten Anfängerziegeln, Martin Pichler, Aschach.
Ziegelfestigkeitsklasse 5 – 15 N/mm², mit Normalmauermörtel M3 bis M10 gemauert, bewertetes Schalldämmmaß verputzt
Rw ≥ 50 dB.

Angebotenes Erzeugnis:

LO S
SO S
..... m² EP S S

Lieferform:

Die PIA 25/38 VZ Anfänger werden foliert und auf Werkspaletten geliefert.

Stk./Pal.: 60

Gewicht/Pal. ca. kg: 950

Kalkulation:

Zeitersparnis 7 – 10 min/lfm Laibung

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung.

Stand: 14. August 2013