


Verwendungsbereich:

Einseitig glatte Hochlochziegel für Mauerecken sowie Fenster- und Türlaibungen

Vorteile:

- ◆ glatte Mauerecken
- ◆ glatte Fenster- und Türlaibungen
- ◆ wesentlich einfachere RAL-Montage der Fenster und Türen für luftdichtes Bauen
- ◆ leichte und schnelle Verarbeitung durch Nut- und Federausbildung auf der zweiten Ziegelseite
- ◆ geringerer Mörtelbedarf
- ◆ ausgezeichnete Putzhaftung
- ◆ baubiologisch einwandfrei

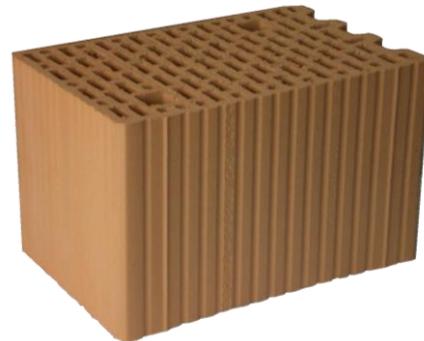

technische Daten:

Abmessungen b x l x h cm:	25 x 38 x 24,9
Wandstärke cm:	25
Gewicht ca. kg/Stk:	15,7
Bedarf Dünnbettmörtel ca. kg/m ²	1,89
Berechnungsgewicht ca. kg/m ² : (ohne Verputz)	165
Druckfestigkeit Nennwert lt. ÖNORMEN 772-1:	$f_b = 17,2 \text{ N/mm}^2$
Druckfestigkeit	15 N/mm ²

Herstellerdeklaration:(lt. EN 771-1)

Kalkulation:

Zeitersparnis 7 – 10 min/lfm Laibung

Ausschreibungstext:

Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller Art.
25 cm HLZ-Mwk. M3-M10
Angebotenes Erzeugnis: PIA 25/38/24,9 VZ,
mit glatten Anfängerziegeln,
Martin Pichler, Aschach.
Ziegelfestigkeitsklasse 5 – 15 N/mm², mit
Dünnbettmörtel
Angebotenes Erzeugnis:
LO S
SO S
..... m² EP S S

Lieferform:

Die PIAplan 25/38 VZ Anfänger werden foliert und auf Werkspalette geliefert.

Stk./Pal.: 60

Gewicht/Pal. ca. kg: 950

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Aktuelle Daten senden wir Ihnen gerne zu.

Für weitere technische Informationen zu diesem und anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 07273/6405-0 zur Verfügung.

Stand: 1. August 2016